

Brama dwuskrzydłowa - Apert

Specyfikacja techniczna bramy:


- ❖ Słupy z profilu 80x80 do L-5000, powyżej 100x100; 120x120, 140x140
- ❖ Konstrukcja ramy bramy: profil 60x40; 50x50; 60x60
- ❖ wypełnienie:
 - ❖ panelowe
 - ❖ profilowe 25x25; 20x20
- ❖ Zamek i zaczep LOCINOX
- ❖ Zawiasy regulowane
 - ❖ otwarcie na 90 stopni
 - ❖ otwarcie na 180 stopni

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy PN-EN-ISO 1461,
dla wersji standard ocynk + RAL


❖ Dostępne kolory RAL:

- ❖ RAL 6005 - zielony
- ❖ RAL 7016 - antracyt
- ❖ RAL 7030 - szary
- ❖ RAL 8017 - brązowy
- ❖ RAL 9005 - czarny
- ❖ Inne kolory ustalane indywidualnie


Wypełnienie panelowe

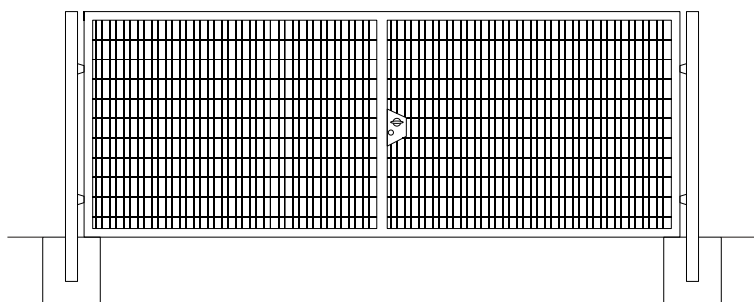

Wypełnienie profilowe

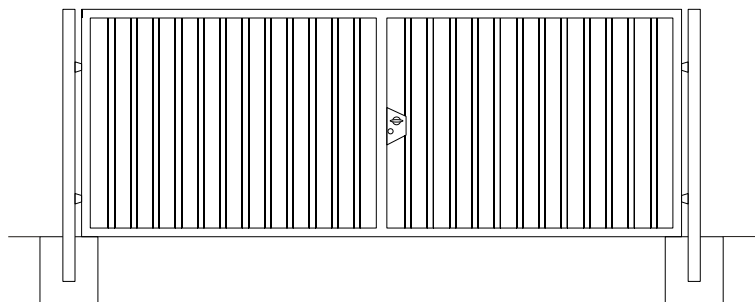

Wypełnienie panelowe

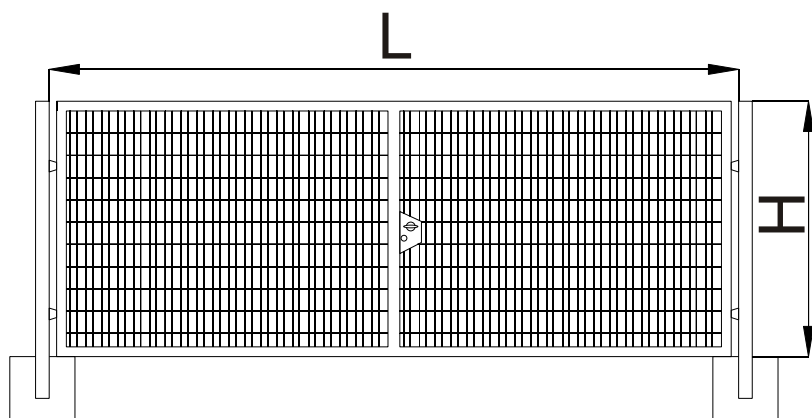

- ❖ **L** - światło wjazdu
L_{min} = 2,90m.
L_{max} = 10,00m, co 0,5m.
- ❖ **H** - wysokość
H_{min} = 1,20m.
H_{max} = 2,00m, co 0,5m.