


Seria Simplex 3000 - 6000


Specyfikacja techniczna bramy:

- ❖szyna jezdna Medio 94x85x5
- ❖konstrukcja ramy bramy: profil 60x60
- ❖wypełnienie:
 - ❖panelowe
 - ❖profilowe 20x20x2
- ❖słupy: 80x80x3
- ❖zamek LOCINOX dla bram otwieranych ręcznie


Wypełnienie profilowe

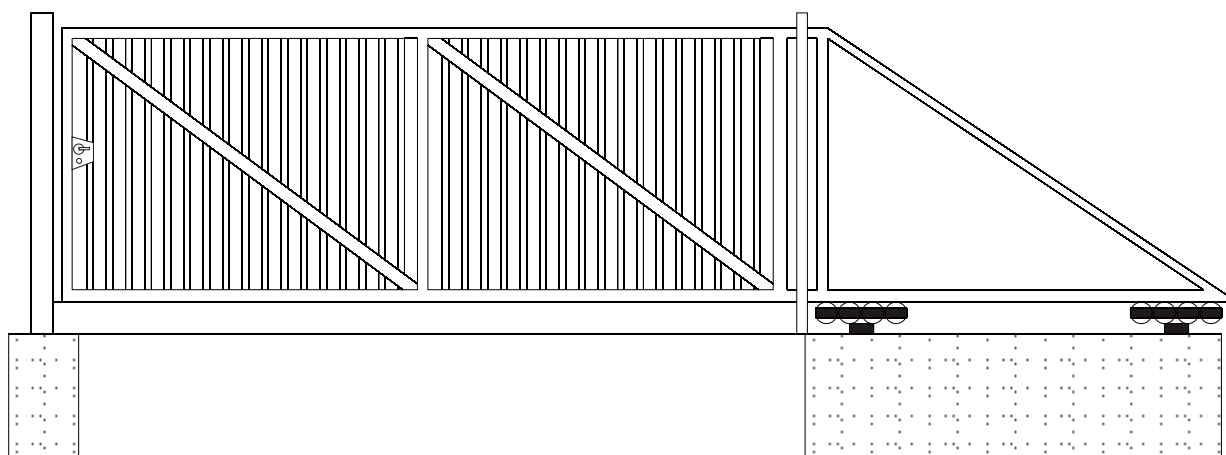

Wypełnienie panelowe

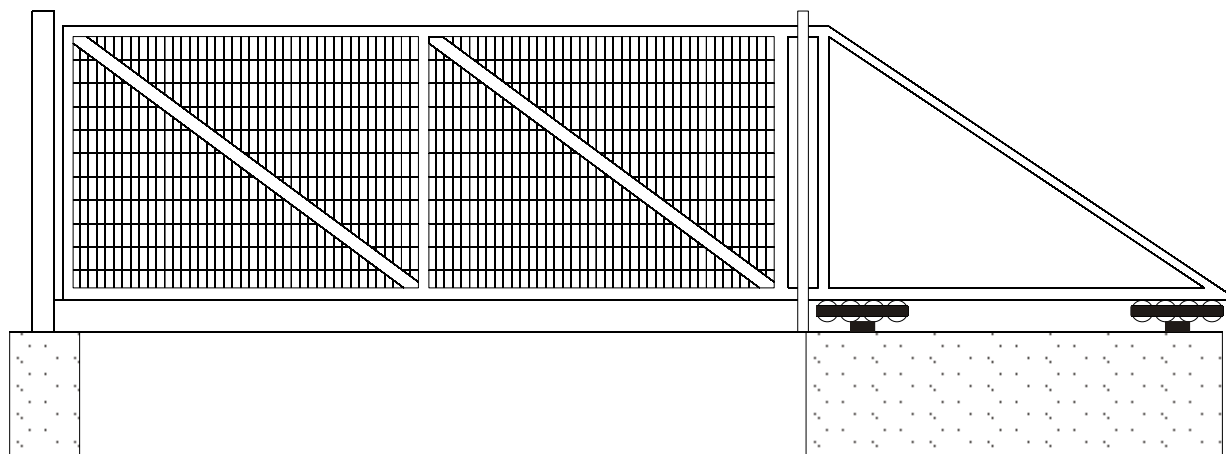

Parametry bram przesuwnych

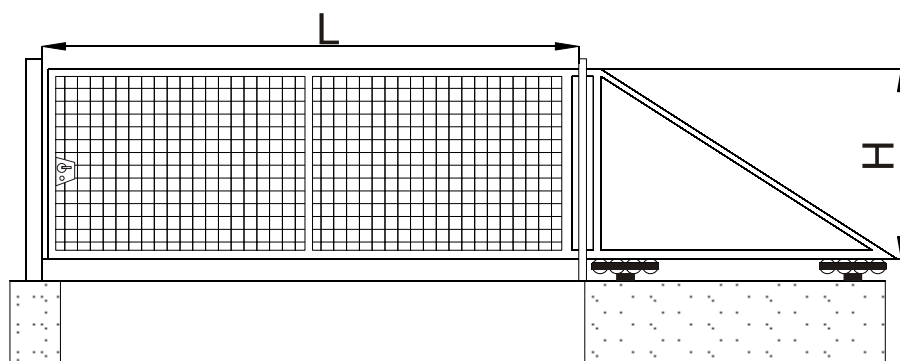

- ❖L - światło wjazdu
Lmin= 3,00m.
Lmax= 6,00m, co 0,5m.
- ❖H - wysokość
Hmin= 1,20m.
Hmax= 2,00m, co 0,5m.